



News Letter vol.3

2026. 9月発行

現場だよ!

燕市旧浄水場配水塔保存活用改修工事

9月の工事

工事着手前



↑
保護ネット撤去

← 外部足場組立

工事工程

工期: 令和8年6月26日～令和9年3月29日

8月予定 9月～予定 → 3月29日

仮設
工事

外壁
改修
工事

防水
改修
工事

内部
改修
工事

工事
完了

【施工】

田中・角田燕市旧浄水場配水塔
保存活用改修工事特定共同企業体



監理技術者
現場代理人: 小林



主任技術者: 鈴木




工事担当: 横山



〒951-8068

新潟市中央区上大川前通三番町25番地7

TEL 025-224-1181



〒959-1264 新潟県燕市八王寺1276

TEL 0256-63-5820(代)/FAX 0256-63-5163

【BR連続繊維シート剥落防止工法】

特徴

1. 優れた剥落防止機能を発揮

コンクリートの押し抜きに対する剥落抵抗が高く、耐久性に優れた工法です。
旧日本道路公団剥落防止性能規格 (JHS424) ならびに長期耐久性試験規格 (JHS425) を満たす性能があります。


2. 環境に優しい完全水系工法

水系のポリマーセメントモルタルにより、従来の溶剤系エポキシ樹脂に含まれるシンナー類、危険物を一切含まず安全で環境に優しい施工材料となっています。


3. 優れたコンクリート保護性能

各種仕上材と組み合わせることにより、ハイブリッド化された塗膜が外部からの塩分、酸性雨、及び中性化の原因となる二酸化炭素の侵入を防ぎ、躯体コンクリートの劣化を防ぎます。

■JHS424押し抜き試験グラフ

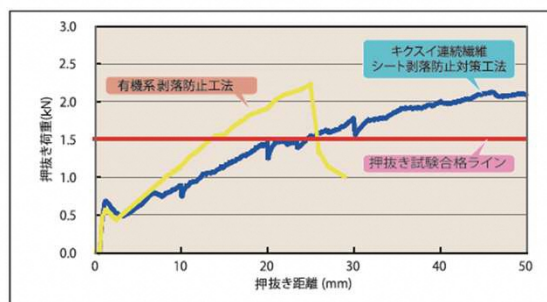

50mm押し抜き時

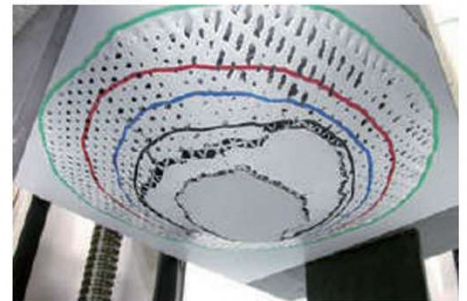

性能

繊維シート貼り付け

仕上げ塗装1層目


仕上げ塗装2層目

仕上げ塗装完了



施工工程

施工断面

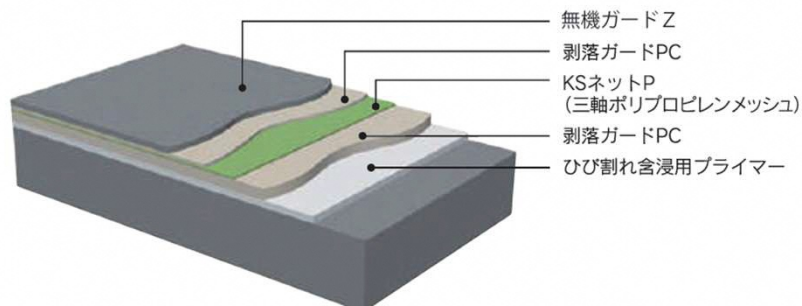

工事を行うにあたり



資材を乗せたトラックなどの出入りや、クレーンを使った作業があります。

作業車両の出入りの際は、細心の注意を払いながら作業を進めて参ります。

